

RE-USE VERKAUF

HÖRMANN SEKTIONALTORE Möllersdorf



SEKTIONALTORE, inkl. Alubeplankung und Unterkonstruktion

Anzahl	7 Tore mit elektrischem Antrieb, inkl. Alubeplankung und Unterkonstruktion
Baujahr	2015
Prüfung	regelmäßige Funktionsüberprüfung (ordnungsgemäße Wartung und Montage gem. ÖNORM B 1205 und EN 13241-1 / letzter Bericht aus 06/2023)



Technische Daten Tore

Marke	HÖRMANN
Type	ALR F 42
Herstellung	46 322-4/2015
Material	Alurahmen-Sprossenkonstruktion
Maße	B 3,41 x H 3,78 m (Kettendurchmesser: 12mm)
Gewicht	318 kg

Technische Daten Antrieb

Antrieb	elektrisch (Hörmann), 230 V Antriebsspannung / 24 V Steuerspannung
Bedienung	3fach Taster neben Tor, Funkfernbedienung, Schlüsseltaster außen Öffnen/Schließen mit Selbsthaltung
Sicherheit	Endschalter, Schaltleiste an Hauptschließkante, Lichtschranken, allpolig trennender Hauptschalter, Notentriegelung, Schlafkettenschalter

Abnahme

Preis	nach Vereinbarung (Neupreis ca. 58.000€)
Besichtigung	nach Vereinbarung
Anforderung	elektronische Sicherheitsüberprüfung gem. ÖVE-HG 8701-1 und ÖVE/ÖNORM E 8701-2-2
Demontage	fachgerechte Demontage durch befugten Dritten
Transport	Selbstabholung
Gewährleistung	keine


BauKarussell e. Gen. | Seidengasse 13, 1070 Wien | FN 595898x | www.baukarussell.at |
Kontoverbindung: ERSTE BANK | IBAN: AT 48 2011 1847 5575 7200

Galerie




**Ansicht
Außen**



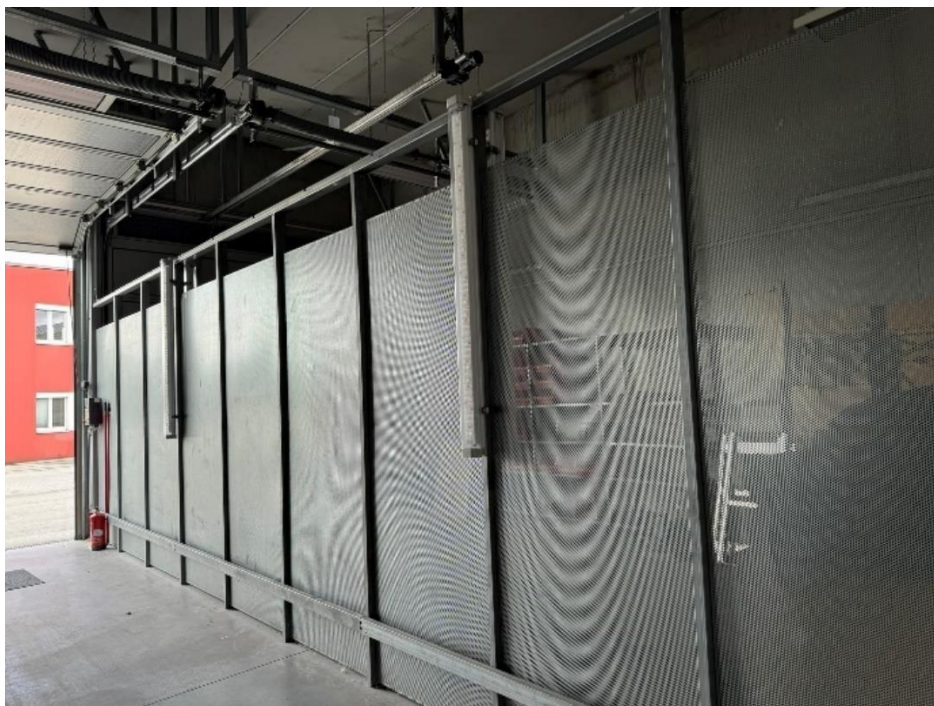

Ansicht Innen

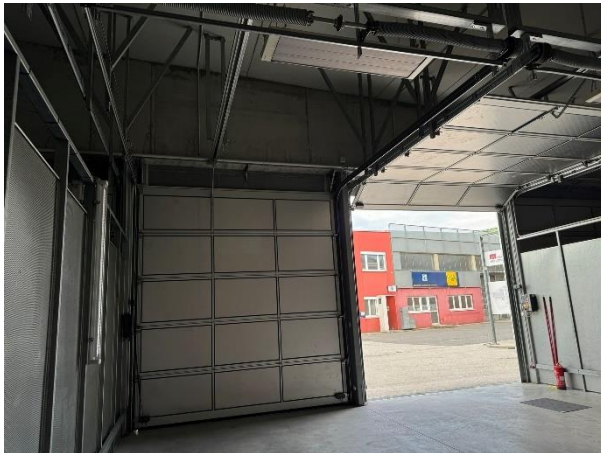




KONTAKT


BauKarussell office@baukarussell.at

Jasmin Bermadinger bermadinger@baukarussell.at, 0676/852 896 400

ANHANG / PLÄNE, WARTUNGSBUCH

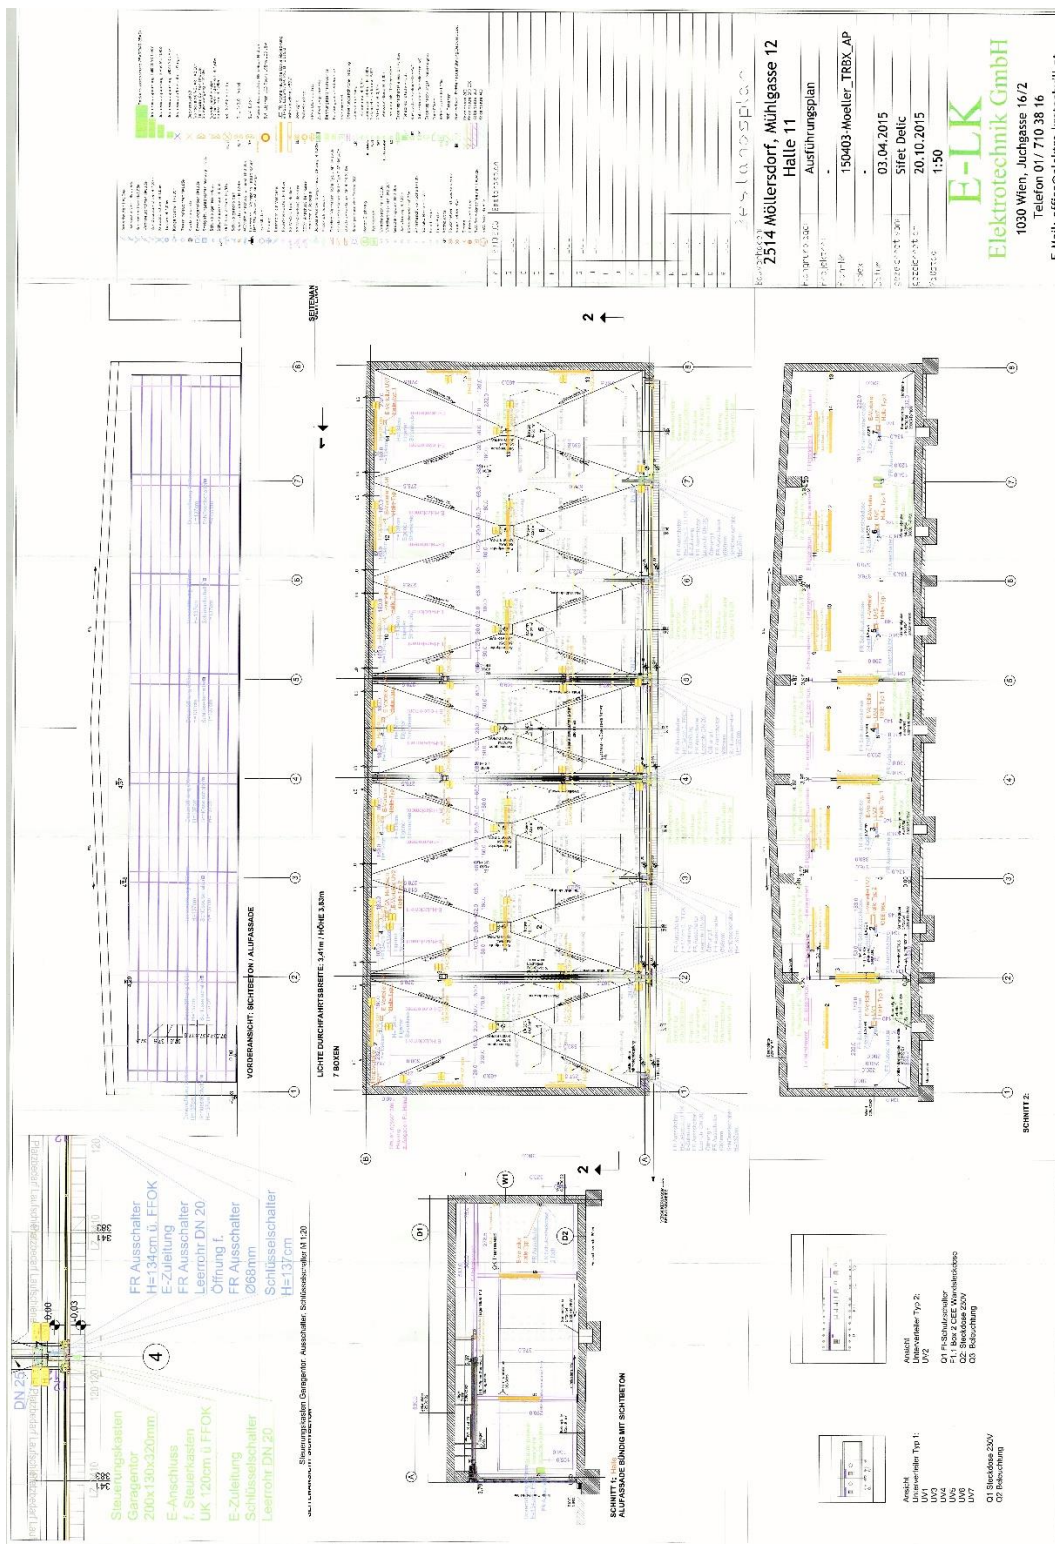

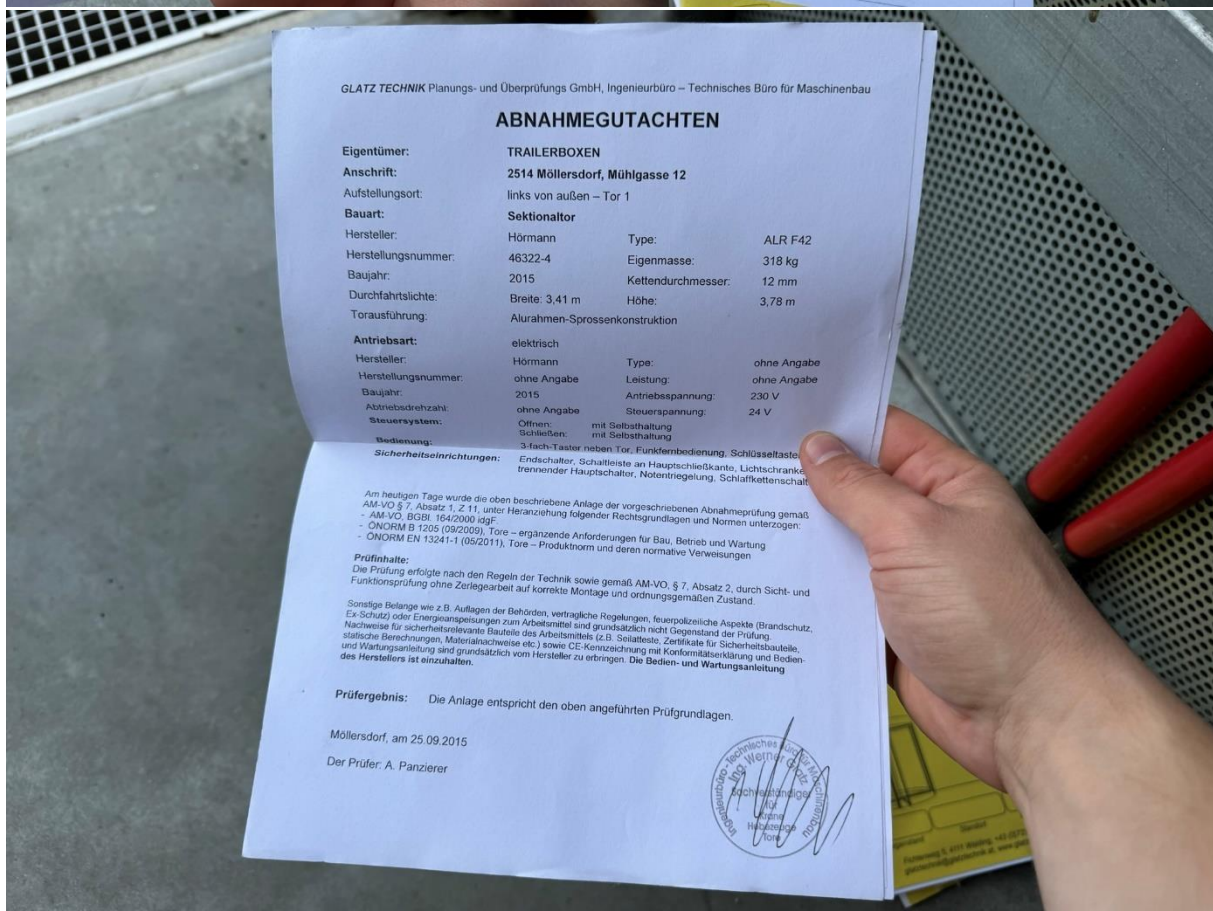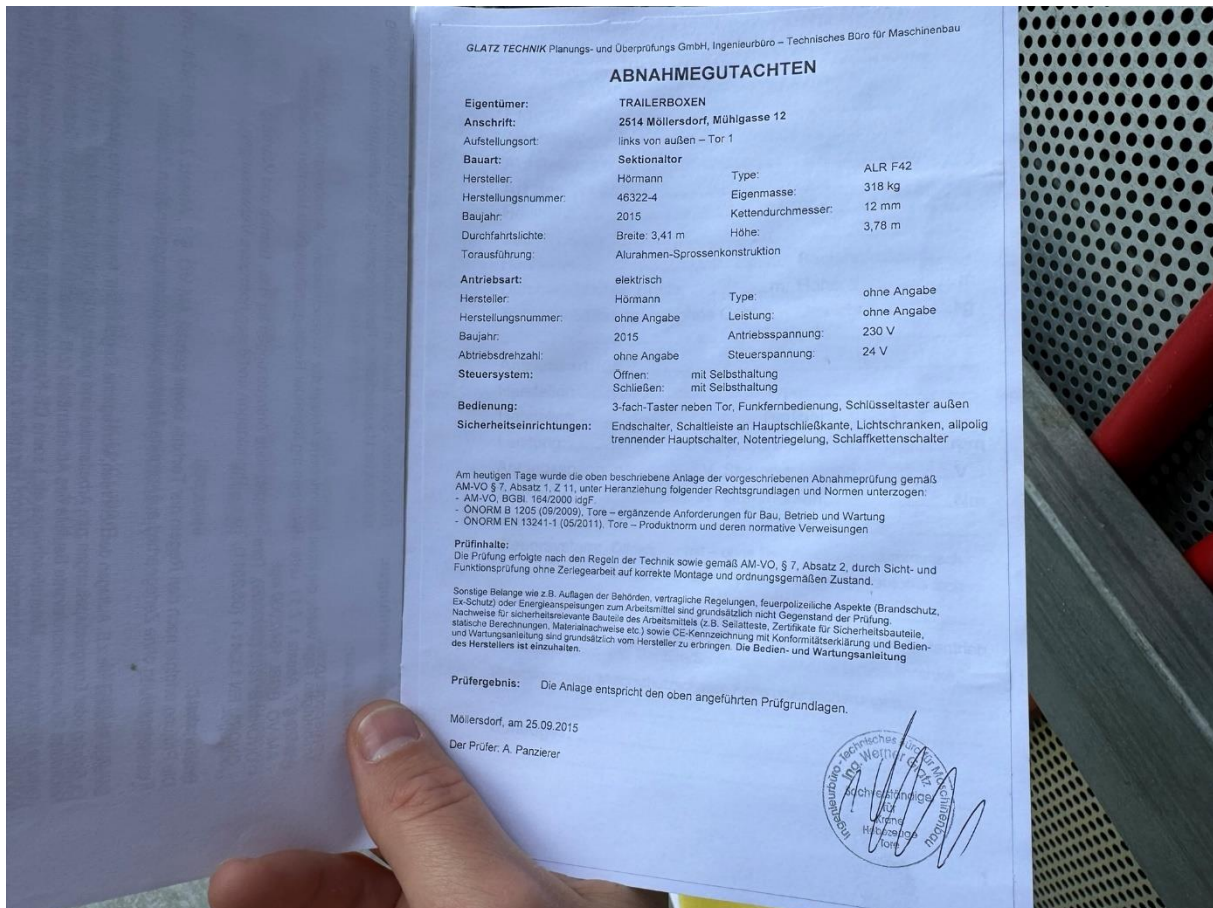

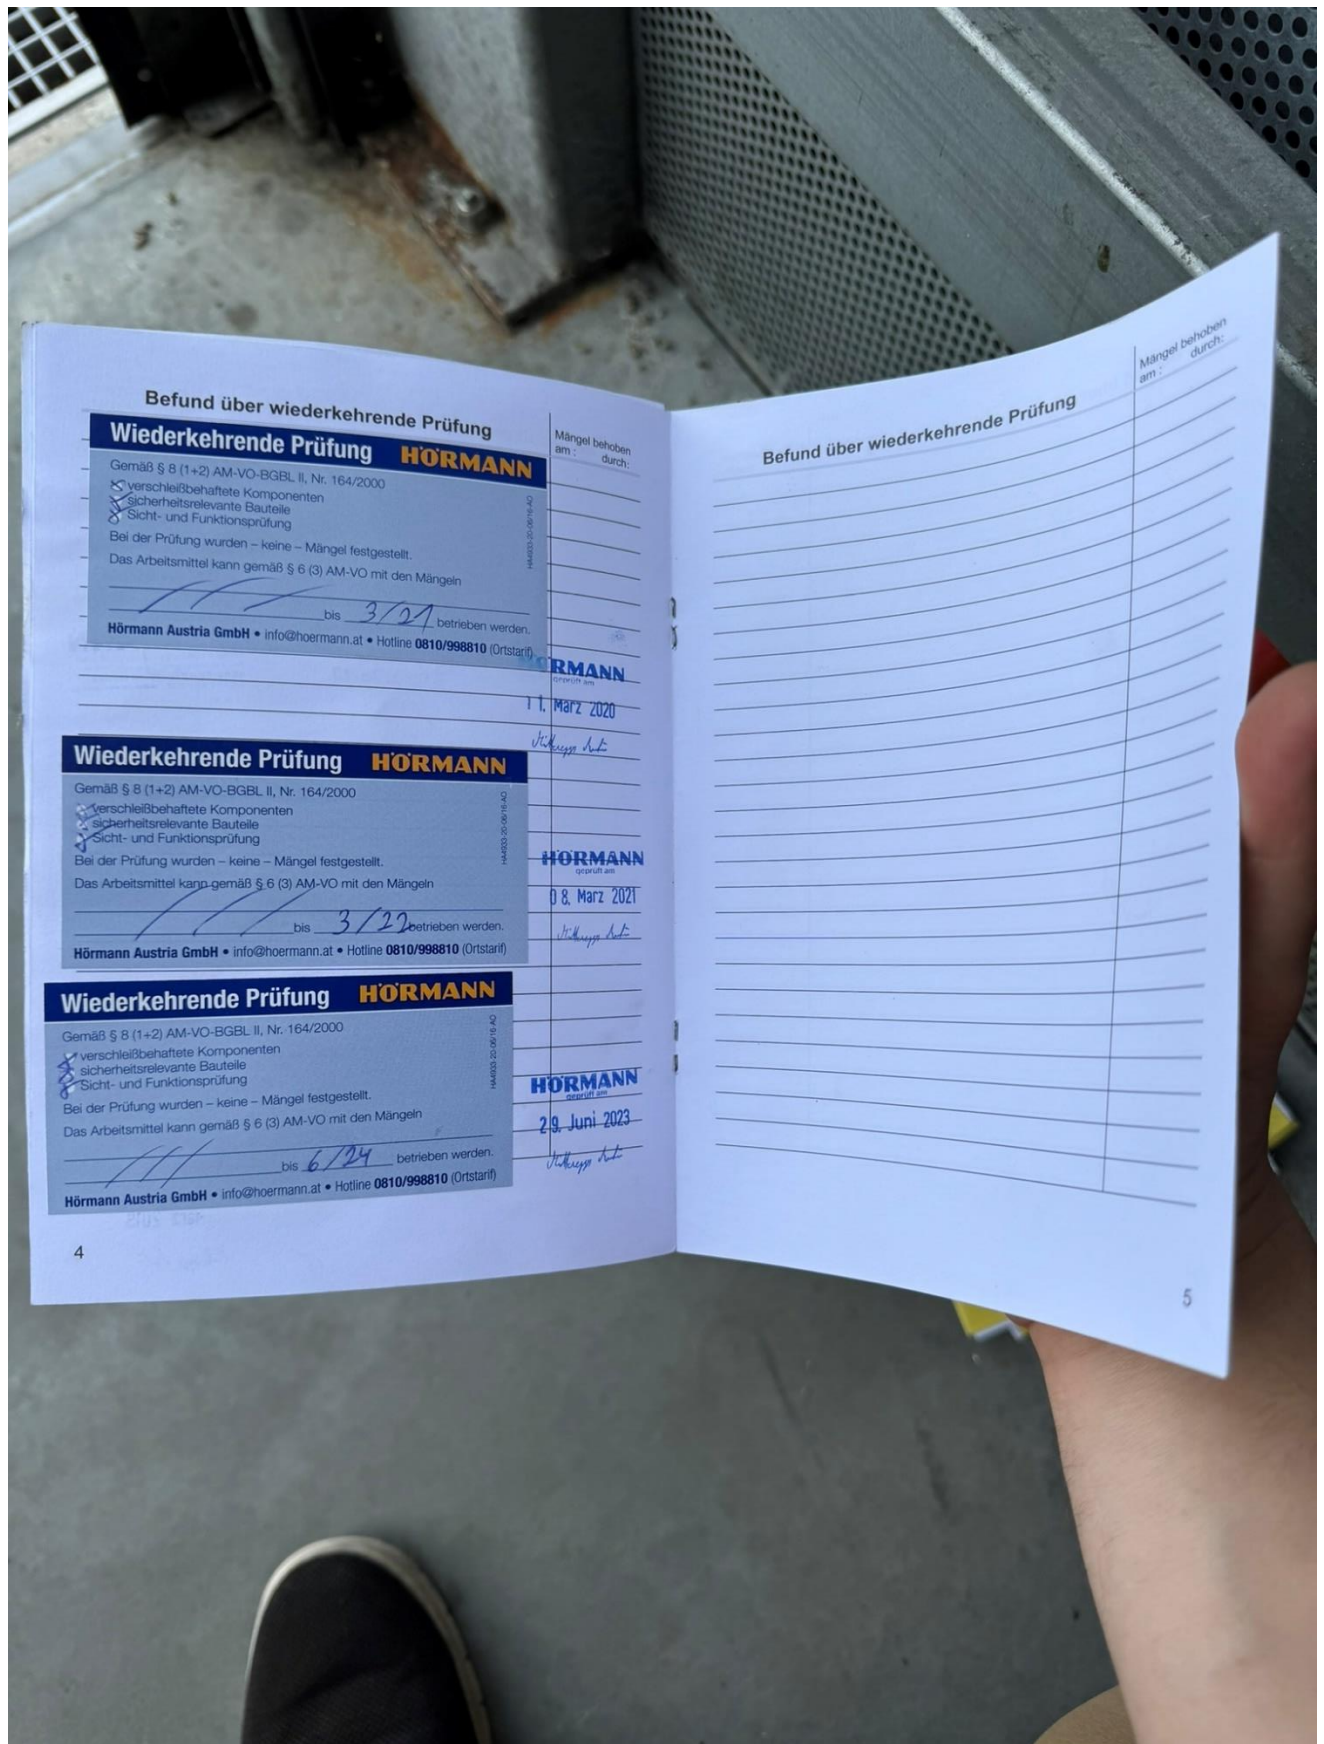

ABNAHMEPRÜFUNG

Am heutigen Tage wurde das oben beschriebene Tor der vorgeschriebenen Abnahmeprüfung unterzogen. Bei der Prüfung wurden alle Torbewegungen durchgeführt.

Es wurden dabei – keine – Mängel festgestellt, welche zu beheben sind. Der Inbetriebnahme stehen nach Behebung der im Gutachten angeführten Punkte seitens des unterzeichneten Sachverständigen keine Bedenken entgegen.

Möllersdorf, 25. 9. 2015
(Ort) (Datum)

Der Sachverständige
GLATZ TECHNIK
Planungs- u. Überprüfungs GmbH
Ingenieurbüro / Techn. Büro
A-4111 Wolkersdorf, Tel. 07234/82319
Name und Anschrift

Änderungsabnahme nach:

....., am
Name und Anschrift

Befund über

Wiederkehren

Gemäß § 8 (1+2) AM-VO:
☒ verschleißbehaftete Korrosion
☒ sicherheitsrelevante Bauteile
☒ Sicht- und Funktionsprüfung
Bei der Prüfung wurden –
Das Arbeitsmittel kann ge-
Mängeln

HÖRMANN AUSTRIA G

Wiederkehre

Gemäß § 8 (1+2) AM-VO:
☒ verschleißbehaftete Korrosion
☒ sicherheitsrelevante Bauteile
☒ Sicht- und Funktionsprüfung
Bei der Prüfung wurde
Das Arbeitsmittel kann

Hörmann Austria GmbH

3.5.18

Wiederkehre

Gemäß § 8 (1+2) AM-VO:
☒ verschleißbehaftete Korrosion
☒ sicherheitsrelevante Bauteile
☒ Sicht- und Funktionsprüfung
Bei der Prüfung wurde
Das Arbeitsmittel kann

Hörmann Austria GmbH